


DIREKT BESCHICHTUNGSANLAGE



Zweikopf-Direktbeschichtungsanlage



Der **Direktbeschichtungsprozess** dieser Anlage kann **mit einem oder zwei Beschichtungsköpfen** durchgeführt werden.

Sie eignet sich für **technische** und **modische beschichtete Stoffe**.


Die Anlage kann mit einem oder zwei Köpfen in einem Durchgang oder als **zwei Linien mit einem unabhängigen Kopf** arbeiten.



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Leistung 0,5 kW / 400 Volt / dreiphasig / 50Hz

Abmessungen Länge 800 mm / Breite 500 mm / Höhe 1050 mm

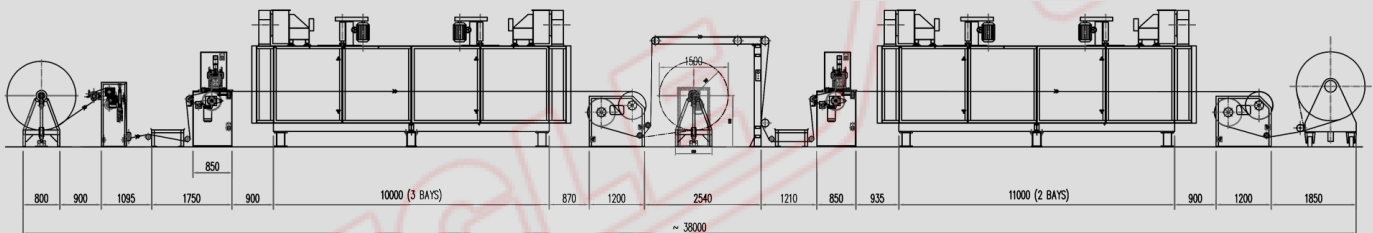

Member of CISO Federation



AIGLE