


LÍNEA DE REVESTIMIENTO DIRECTO



Línea de revestimiento directo de dos cabezales



El **proceso de recubrimiento directo** de esta línea puede realizarse **con uno o dos cabezales de tejido recubierto**.

Es adecuada **para tejidos recubiertos técnicos y de moda**.


La línea puede funcionar con uno o dos cabezales en una pasada o como **dos líneas con un cabezal independiente**.



DATOS TÉCNICOS

Potencia eléctrica 0,5 kW / 400 voltios / trifásica / 50 Hz

Dimensiones Longitud 800 mm / Anchura 500 mm / Altura 1050 mm

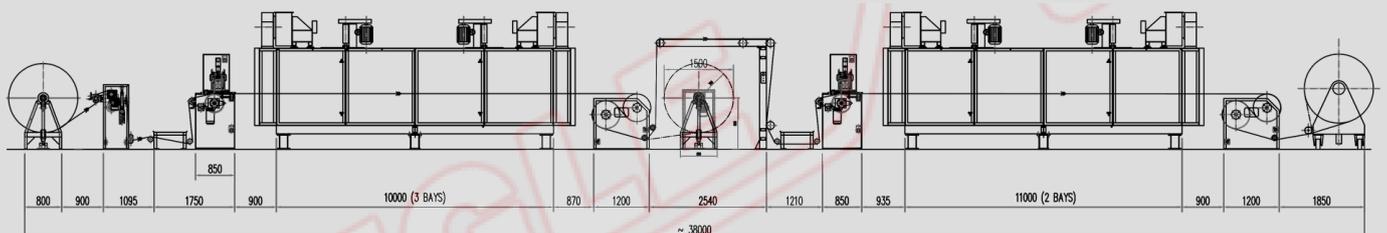

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION



AIGLE