


Ligne de revêtement direct



Ligne de revêtement direct à deux têtes d'occasion



Le **procédé d'enduction directe** de cette ligne peut être réalisé **avec une ou deux têtes de tissu enduit**.

Il convient aux **tissus enduits techniques** et de **mode**.


Les ligne peut fonctionner avec un ou deux têtes en un passage ou comme deux lignes avec un tête chacun de manière indépendante.



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique 0,5 kW / 400 Volts / triphasé / 50Hz

Dimensions Longueur 800 mm / Largeur 500 mm / Hauteur 1050 mm

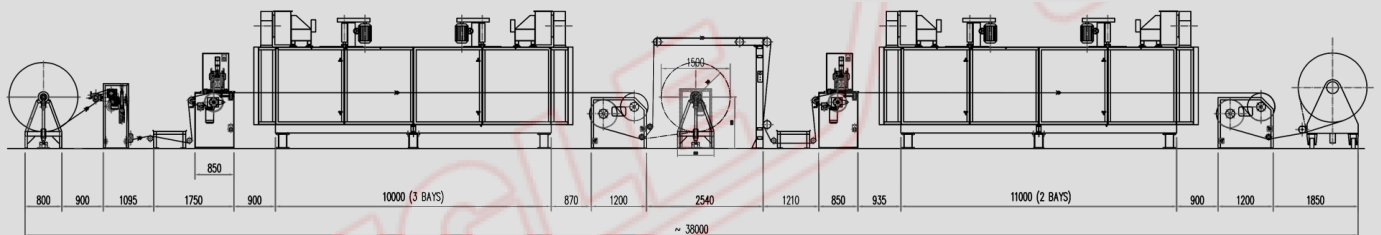

Member of CISO Federation



AIGLE