


# BEFLOCKUNG FÜR OBJEKTE



## Kabinett für Beflockung/Reinigung - mod. CA



Die **Beflockung/Reinigungskabine mod. CA** ist an drei Seiten geschlossen und an der Vorderseite geöffnet.

Es besteht aus:


- Elektrogeschweißtes Netz zur Unterstützung von Objekten, die beflockt oder gereinigt werden müssen
- System zur Beflockung mit Kollektor, Absaugventilator und Filtersack.

Um eine Verschmutzung der Flocken zu vermeiden, hält das Absauggebläse den Schrank stets drucklos. Die Oberseite des Schrankes ist mit einer transparenten Polycarbonatplatte versiegelt, die den Lichtdurchgang ermöglicht.



### TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	400 V/50 Hz/dreiphasig
Installierte Leistung	2 Kw
Druckluft	7 ±1 Kg/cm <sup>2</sup>

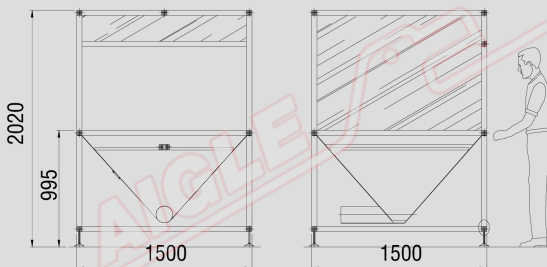

Member of CISQ Federation

