


BESCHICHTUNG LINE



Beschichtungsmaschine - mod. BSR/F



Die **Beschichtungsmaschine mod. BSR/F** wird zur Beschichtung von Gewebe (mit Harz und/oder Klebstoffen) verwendet.

Die Funktionen der Maschine sind:


- Einfache Implementierung: die Beschichtungsmaschine kann am Einlauf einer herkömmlichen Spannmaschine platziert werden
- Maximale Kontrolle über die Mischungsmenge; die Reproduzierbarkeit des Prozesses ist gewährleistet
- Große Flexibilität bei der Auswahl von Mischungen und textilen Trägern, deren Vielfalt ständig zunimmt
- Große Genauigkeit beim Spannen der durch die Maschine laufenden Textilaufgabe.

Das Gerät kann sowohl für die Luftbeschichtung als auch für die Beschichtung auf dem Zylinder verwendet werden und ist mit einer motorisierten Vorrichtung zur Einstellung der Beschichtungsdicke über digitale Anzeigen und zum Anheben der Klinge bei Durchgang der Naht ausgestattet.



TECHNISCHE DATEN

Nutzbare Breite	noch zu definieren
Stromversorgung	400 V/50 Hz/dreiphasig
Installierte Leistung	3 kW
Druckluft	7±1 Kg/cm ²

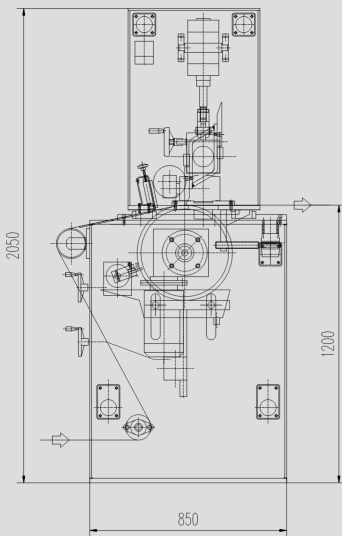

Member of CISQ Federation



AIGLE