


LINEE DI SPALMATURA



Banco di Spalmatura - mod. BSR/C




Il **Banco di Spalmatura mod. BSR/C** viene utilizzato per spalmatura su carta (resina e adesivi).

Le caratteristiche della macchina sono:

- La semplicità d'implementazione, dato che il banco può essere installato all'entrata di un comune forno
- Il controllo ottimale della quantità di pasta applicata e garanzia di riproducibilità dei processi
- La grande flessibilità nell'impiego della pasta e dei supporti, la cui varietà è in continuo aumento
- Un accurato controllo della tensione del supporto.

L'unità è utilizzabile sia per spalmatura in aria che su cilindro ed è dotata di dispositivo motorizzato, con indicatori digitali per regolare lo spessore di spalmatura e per sollevare la racla al passaggio della giunta.

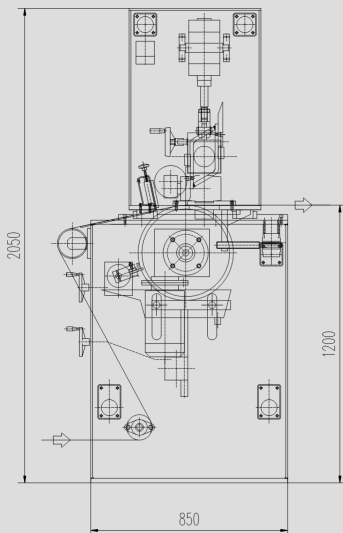

DATI TECNICI

Altezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	3 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm ²

Member of CISQ Federation



AIGLE