


LÍNEA DE REVESTIMIENTO



Cabezal de revestimiento - mod. BS

El **Cabezal de revestimiento mod. BS** ha sido diseñado y construido para recubrir utilizando maquinaria que puede implementarse fácilmente.


Las siguientes son algunas de las ventajas que ofrece esta máquina:

- La máquina puede colocarse en la entrada de una rame común, ocupando un espacio mínimo
- Máximo control sobre la cantidad de compuesto que se utiliza
- Gran flexibilidad a la hora de elegir los compuestos y soportes textiles, cuya variedad crece continuamente.

El cabezal de recubrimiento se utiliza para el recubrimiento por aire y está equipado con una cuchilla de recubrimiento y un soporte para la cuchilla.

El soporte proporciona un sistema para cambiar la inclinación de la hoja de revestimiento utilizando una referencia goniométrica.

El movimiento de la cuchilla de recubrimiento se realiza mediante volantes ajustables manualmente con reductores mecánicos.

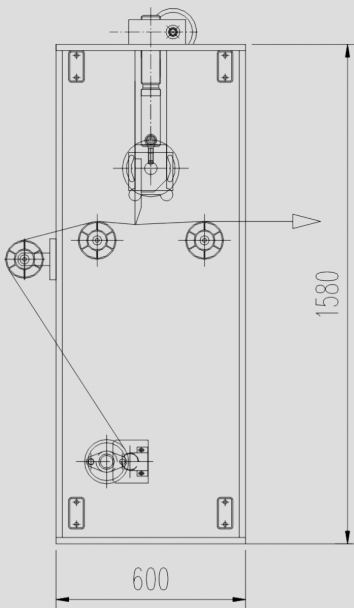

DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	por definir
Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	<1 kW

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

