

FLOCADO DE OBJETOS



Dispositivo de flockado manual - mod. EASY FLOCK/N y Dispositivo de flockado manual - mod. GE-100-1/EASY



El **Dispositivo de flockado manual mod. EASY FLOCK/N** es una unidad de flockado para muestras y producciones limitadas/por lotes.

Puede suministrarse en dos versiones diferentes:


- Unidad con generador electrostático incorporado, alimentado por batería recargable (media de 8 h de tiempo de trabajo)(1-2)
- Unidad alimentada por **Generador electrostático mod. GE-100-1 (3)** (0÷50 kV-0÷0,5 mA).



Cada máquina **EASY FLOCK/N** se suministra con un aplicador de flockado de 120 mm. de diámetro; puede montar diferentes tipos de aplicadores, con un diámetro de 60 ó 160 mm.(4) El dispositivo de flockado es fácil de usar. Está especialmente diseñada para flockar superficies planas y cóncavas.



Para el flockado de los interiores de los objetos, es aconsejable emplear las máquinas de flockado electroneumáticas (véanse los prospectos correspondientes).

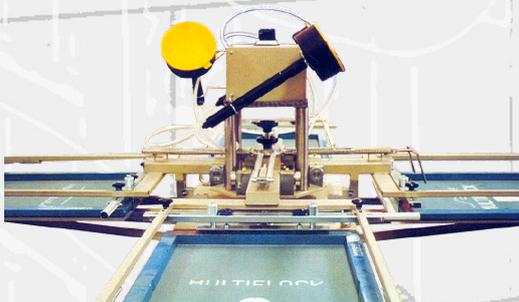

El **Generador electrostático mod. GE-100-1** pueden conectarse mediante un interruptor adecuado hasta un máximo de tres **APLICADORES EASY FLOCK**, que son activados sucesivamente por el operario. El grupo así compuesto es especialmente adecuado para trabajar en serigrafía de carrusel (imágenes de abajo), de modo que se pueden realizar flockados con más colores para diseños de camisetas, láminas, paneles, etc.

De hecho, cada máquina **EASY FLOCK/N** puede cargarse con flock de diferentes colores.

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE